
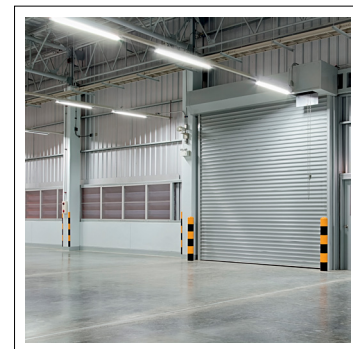
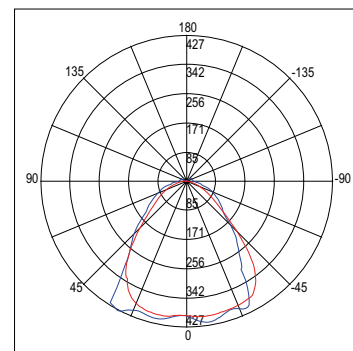


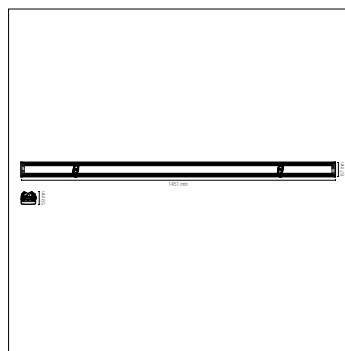

BUSBAR-LED72C

Lampada lineare in alluminio ideale per sistema trunking. Colore disponibile: Bianco.

Linear aluminum lamp ideal for trunking system. Available color: White.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414883936
Codice intero - Internal code	BUSBAR-LED72C
Tipologia Typology	SISTEMA BINARI TRACK LIGHTS
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD INTEGRATO BUILT-IN LED SMD
Lumen	9340lm
Potenza - Watt	72w
Temperatura colore - Color temperature	3000k
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI 82
Angolo fascio di luce - Beam angle	90°
Classe isolamento - Insulation class	I
Grado IP - IP degree	IP 54
Grado IK - IK degree	IK08
Dimmerabilità - Dimmer	1-100
Volt	220V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	Nessun foro NO Hole
Power factor - PF	PF0.90
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-BUSBAR-65C-RL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	932123
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE Containing product
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	D
SDCM	<5

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Alluminio Aluminum
Peso del prodotto - Weight of product	2,2kg
Materiale diffusore Diffuser material	Acrilico Acrylic
Colore Colour	Bianco White
Colore diffusore Diffuser colour	Trasparente Transparent
Peso prodotto - Product weight	2,2kg
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola_Avana_Colori_Monocromatica Brown_Box_With_Monochromatic_Printing
Altezza confezione - Packaging Height	150CM
Larghezza confezione - Packaging width	10CM
Profondità confezione - Packaging depth	9,5CM
Peso confezione - Packaging weight	2,95kg
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	153CM
Larghezza master box - Master-box width	32,5CM
Profondità master box - Master-box depth	21CM
Peso master box - Master-box weight	17,7kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	6pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	5anni 5years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051140

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	Integrato <i>built-in</i>
Brand driver	BOKE-BK-BHL070-2000AM
Input Volt	220-240V
Hz	50/60HZ
Output Vdc	24-40Vdc_Max50Vdc
Output Adc	2000mA
PF	PF95
Power W	80W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
----------------------------------	-----

More product details	N/A
----------------------	-----

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	N/A

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare	N/A
Twilight sensor	N/A

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A