

# CENTURY®

## Kit di controllo strisce LED

# KIT RGBW

cod. **KIT-ACRGBW**



- RF 2.4GHz Wireless
- Invio automatico del segnale, controllo a lunga distanza
- Effetti colore RGB+W e luminosità dimmerabile
- 12-24VDC
- Effetto luci stroboscopiche

- Active RF 2.4GHz Wireless
- Automatic signal transmission, long distance control
- RGB + W color effects and dimmable brightness
- widely used 12-24VDC
- Strobe lights effect

- Active RF 2.4GHz Wireless
- Transmission automatique du signal, contrôle longue distance
- Effets de couleur RVB + W et luminosité réglable
- largement utilisé 12-24VDC
- Effet stroboscopique

- Active RF 2.4GHz Wireless
- Automatische Signalübertragung, Fernsteuerung
- RGB + W Farbeffekte und dimmbare Helligkeit
- Weit verbreitet 12-24VDC
- Stroboskop-Effekt

- RF activo 2.4GHz Wireless
- Transmisión automática de señal, control de larga distancia.
- Efectos de color RGB + W y brillo regulable
- ampliamente utilizado 12-24VDC
- Efecto de luces estroboscópicas.

**IT** - Il kit è composto da un controller e da un telecomando touch RF 2.4GHz per strip LED RGBW. Consente di scegliere tra moltissimi colori ed effetti cromatici dinamici. È ampiamente utilizzato con strisce LED RGBW e moduli LED. Permette il controllo manuale della saturazione di R, G, B, W.

**GB** - The kit includes a receiver and a touch remote control RF 2.4GHz for RGBW Strip LED. It allows you to choose from many colors and dynamic effects. It is widely used with RGBW LED strips, LED modules. It allows manual control of the saturation of R, G, B, W.

**FR** - Le kit comprend un récepteur et une télécommande tactile RF 2.4GHz ou des LED RGBW. Il vous permet de choisir parmi de nombreuses couleurs et effets dynamiques. Il est largement utilisé avec les bandes de LED RGBW et les modules LED. Il permet de contrôler manuellement la saturation de R, G, B, W.

**DE** - Das Kit enthält einen Empfänger und eine Touch-Fernbedienung RF 2.4GHz oder RGBW-LEDs. Sie können aus vielen Farben und dynamischen Effekten auswählen. Es ist weit verbreitet mit RGBW-LED-Streifen, LED-Modulen. Es ermöglicht die manuelle Steuerung der Sättigung von R, G, B, W.

**ES** - El kit incluye un receptor y un control remoto táctil RF 2.4GHz o LED RGBW. Te permite elegir entre muchos colores y efectos dinámicos. Es ampliamente utilizado con tiras de LED RGBW, módulos LED. Permite el control manual de la saturación de R, G, B, W.

### Telecomando Touch RF 2.4GHz / Remote RF 2.4GHz

Dimensione / Size: **110 x 52 x 20 mm**

Batterie / Power: **2xAAA 1.5V** non incluse / **2xAAA 1.5V** Batteries not included

### Controller

Dimensione / Size: **85 x 45 x 23 mm**

Tensione di lavoro / Working voltage: **12-24VDC**

Modalità di controllo / Control way: **RGBW ( 4 canali / 4 channels )**

Carico massimo per canale / Max load per channel: **6 A**

Carico massimo / Max load: **24 A**

Connessione di uscita / Output connection: **Anodo comune / Common Anode**


Raggio massimo di azione del Telecomando / Telecontrol max distance: **30 m**

Programmi / Programs: **20 tipi / 20 kinds**

Temperatura di esercizio / Operating Temperature: **0° C - 40° C**


## Sincronizzazione:


Per poter funzionare il kit (telecomando + controller) deve essere sincronizzato seguendo queste istruzioni:

- Collegare correttamente l'alimentazione e il carico (striscia LED) al controller.
- Togliere l'alimentazione, ripristinarla nuovamente e premere il tasto  una volta (entro 3 secondi). La striscia lampeggia tre volte e la sincronizzazione è avvenuta.

## Synchronization:

To be able to operate the kit (remote control + controller) must be synchronized following these instructions:

- Properly connect the power supply and the load (LED strip) to the controller.
- Turn off the power, reset it again and press once the button  (within 3 seconds). The strip flashes three times and synchronization has taken place.

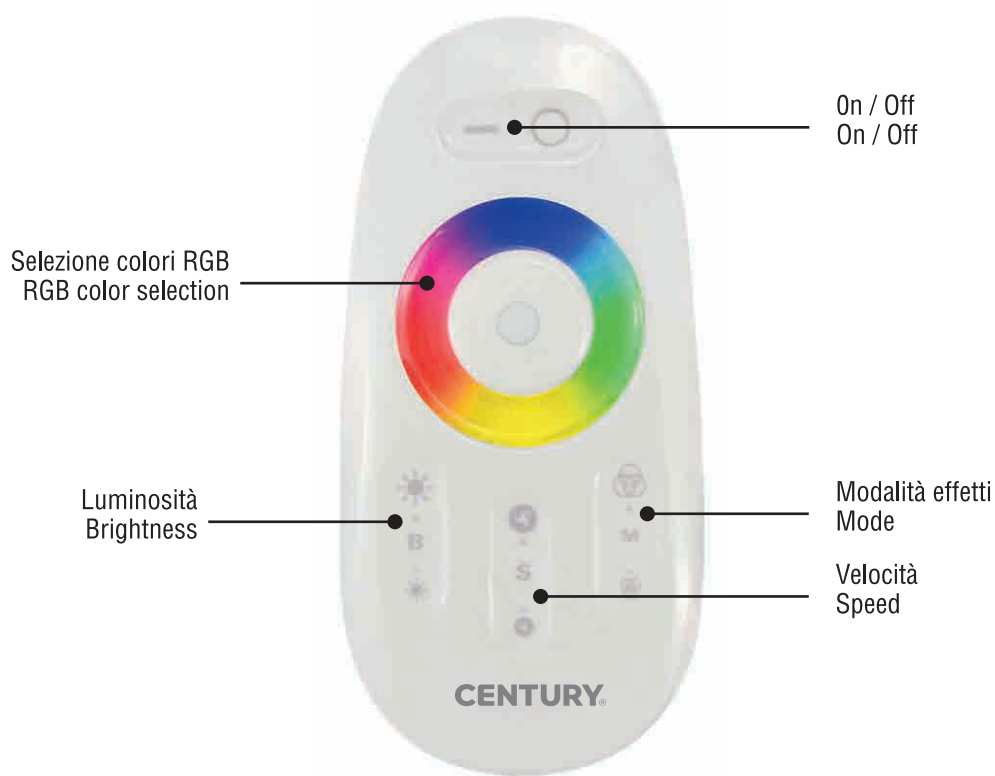

## Schema di collegamento / Connection scheme / Schéma de connexion / Verbindungsschema / Esquema de conexión

