
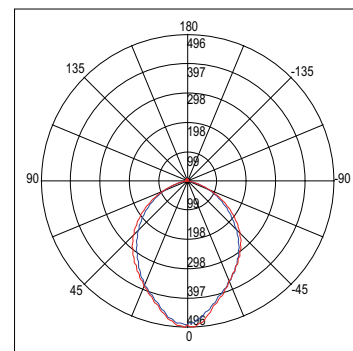


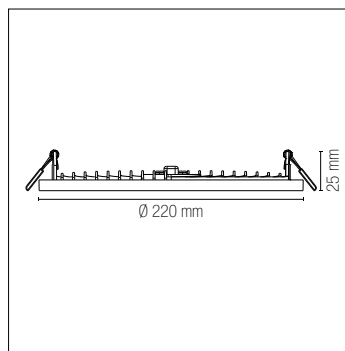

INC-PLUS-R30M

Faretto da incasso con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco opaco. Disponibile in varie misure.

Recessed spotlight in aluminium structure with matt white acrylic diffuser. Available in various sizes.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414876167
Codice intero - Internal code	INC-PLUS-R30M
Tipologia Tipology	INTERNO IN-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD INTEGRATO BUILT-IN LED SMD
Lumen	3420lm
Potenza - Watt	30w
Temperatura colore - Color temperature	4000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI85
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP44
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220V
Hertz	50/60Hz
On/Off	15000-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	30000H
Foro per incasso - Recessed Hole	Ø205mm
Power factor - PF	PF0.90.
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-PLUS-30M-QL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	842313
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	F
SDCM	<2

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Alluminio Aluminum
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	Acrilico Acrylic
Colore Colour	Bianco White
Colore diffusore Diffuser colour	Bianco White
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging tipology	SCATOLA A COLORI COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	25.5cm
Larghezza confezione - Packaging width	24cm
Profondità confezione - Packaging depth	4.8cm
Peso confezione - Packaging weight	590gr
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	48cm
Larghezza master box - Master-box width	27cm
Profondità master box - Master-box depth	25.5cm
Peso master box - Master-box weight	5.9cm
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	10PZI

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3anni 3years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	Integrato <i>built-in</i>
Brand driver	LED DRIVER MOD:30W(KS)
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	72-102Vdc
Output Adc	300mA
PF	PF0.75
Power W	30W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
----------------------------------	-----

More product details

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
----------------------	-----

Motion sensor info

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare

Twiligh sensor

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo N/A

Additional sensor N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto N/A

More product details N/A