


SISTEMI LINEARI - STRIP LED

ACCÈNTO



**AC2
STRIP**

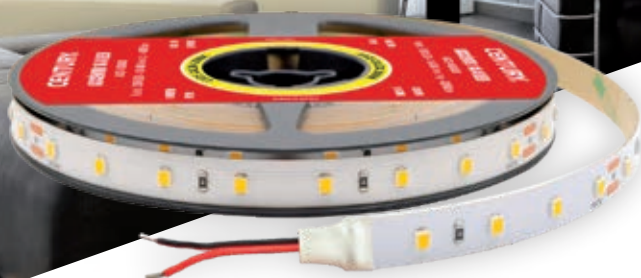

**ACRGBW
STRIP**

RGBW
4000K



VANTAGGI

Sorgente luminosa flessibile, facile da modellare. Si consiglia di non superare i 10m d'alimentazione.

Caratteristiche

RA	40.000	on off	IP20	A+	F
CRI>80	Durata (ore)	≥20.000 Accensioni	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ottima soluzione per illuminazione generica su mobili, sotto gli armadietti della cucina, nelle modanature e per illuminare dettagli architettonici.

cod	metri	W	lm	K	VDC	°	mA	mm	gr	
AC2-482430	5m	24W 4.8W/m x 5m	420Lm/m	3000K	24V/DC	120°	200mA	5000x10x2.9	305	10/20
AC2-482460	5m	24W 4.8W/m x 5m	420Lm/m	6000K	24V/DC	120°	200mA	5000x10x2.9	305	10/20
AC2-722430	5m	36W 7.2W/m x 5m	640Lm/m	3000K	24V/DC	120°	300mA	5000x10x2.9	305	10/20
AC2-722440	5m	36W 7.2W/m x 5m	640Lm/m	4000K	24V/DC	120°	300mA	5000x10x2.9	305	10/20
AC2-722460	5m	36W 7.2W/m x 5m	640Lm/m	6000K	24V/DC	120°	300mA	5000x10x2.9	305	10/20
AC2-142430	5m	72W 14.4W/m x 5m	1420Lm/m	3000K	24V/DC	120°	600mA	5000x10x2.9	305	10/20
AC2-142440	5m	72W 14.4W/m x 5m	1420Lm/m	4000K	24V/DC	120°	600mA	5000x10x2.9	305	10/20
AC2-142460	5m	72W 14.4W/m x 5m	1420Lm/m	6000K	24V/DC	120°	600mA	5000x10x2.9	305	10/20
NEW ACRGBW-196010	5m	95W 19W/m x 5m	1000Lm/m	4000K-RGB	24V/DC	120°	800mA	5000x180x12	147	10/20

Accessorio

cod	i	€
KIT-ACRGBW	Controller RGBW	€ 35,90
CTLSMA-ACRGBW	Controller WIFI RGBW	€ 29,00

