



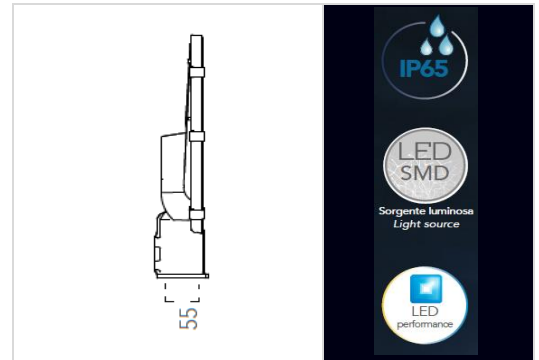

Faro stradale LED integrato struttura in alluminio pressofuso e diffusore con lenti in materiale autoestinguente, antiurto, anti-UV
Built-in LED street light die-cast aluminium body and lens in anti-UV, self-extinguishing shockproof material

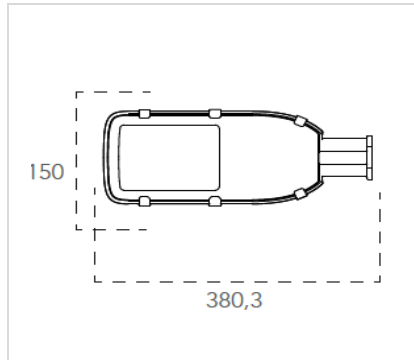

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO
MAIN CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT

DATI TECNICI DEL PRODOTTO
PRODUCT TECHNICAL DATA

DATI LOGISTICI DEL PRODOTTO
PRODUCT LOGISTIC DATA

Codice art. FanEurope FanEurope code	LED-HIGHWAY-50	Attacco lampada Lampholder	LED SMD 50W INTEGRATO	Tipo di packaging Type of packaging	AVANA-BOX
Codice EAN Barcode	8031414877034	Watt W	50W	Altezza single-box Single-box height	\
Brand di appartenenza Product brand	INTEC LIGHT	Lumen Lm	6000 Lm	Larghezza single-box Single-box width	\
Tipologia Typology	Faro stradale LED	Kelvin K	4000K	Profondità single-box Single-box depth	\
Materiale struttura Structure material	alluminio pressofuso	Apertura fascio luminoso Light beam degree	135X80°	Peso single-box Single-box weight	\
Colore struttura Structure color	ANTRACITE	Resa cromatica CRI	>70	Volume single-box CBM single-box	\
Materiale diffusore Diffuser color	diffusore con lenti in materiale autoestinguente, antiurto, anti-UV	Fattore di potenza PF	PF 0,90	Altezza inner-box Inner-box height	\
Colore diffusore Diffuser color	TRASPARENTE	Dimmer	non dimmerabile	Larghezza inner-box Inner-box width	\
Finitura del prodotto Finire product	ANTRACITE	Volt V	220 - 240V	Profondità inner-box Inner-box depth	\
Colore particolari finiture Color details	ANTRACITE	Hertz Hz	56 Hz	Peso inner-box Inner-box weight	\
Peso del prodotto Product weight	\	kWh/1000h	50.00	Quantità pz. single nell'inner-box Qty pcs single-box in the inner-box	\
Foro Innesto palo Hole for pole	50mm / 60mm	Classe energetica Energy class	D	Volume inner-box CBM Inner-box	\
Altezza prodotto Product Height	55 mm	Classe isolamento Insulation class	1	Altezza master-box Master-box height	\
Larghezza Ø prodotto Product Ø width	150 mm	Grado protezione IP Degree protection IP	IP65	Larghezza master-box Master-box width	\
Profondità prodotto Product depth	380,3 mm	Grado IK Degree IK	IK06	Profondità master-box Master-box depth	\
Telecomando Remote control	\	Temperatura di esercizio + Exercise temperature	\	Peso master-box Master-box weight	\
Tipo di telecomando Type of remote control	\	Durata ore Life time	30.000 h	Quantità pz. Inner-box in master-box qty pcs inner-box in master-box	\
Interruttore Swich	\	On/off	>15.000 on/off	Calcolo pezzi su pedana Calculation pieces on europallet	\
Colori disponibili Available colors	ANTRACITE	UGR	\	Volume master-box CBM Master-box	\
		Driver (*Driver details)	\	Nomenclatura doganale Customs nomenclature	\
		*mA	\		
		*Input Watt / Volt	\		
		*Output Watt / Volt	\		
		N° lampadine Light bulbs number	LED SMD 50W INTEGRATO		
		Lampadine incluse Light bulbs included	LED SMD 50W INTEGRATO		
		Garanzia warranty	2 anni		





F.A.N. EUROPE LIGHTING S.R.L

Copyright ~ All right Reserved ®. latest updates 18/12/2018 Nola (NA), Italy



Faro stradale LED integrato struttura in alluminio pressofuso e diffusore con lenti in materiale autoestinguente, antiurto, anti-UV
 Built-in LED street light die-cast aluminium body and lens in anti-UV, self-extinguishing shockproof material

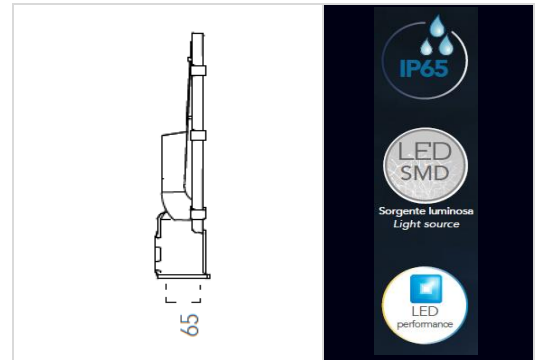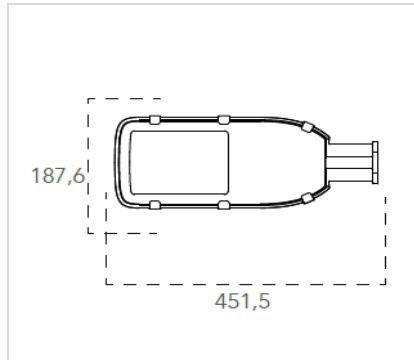

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO
MAIN CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT

DATI TECNICI DEL PRODOTTO
PRODUCT TECHNICAL DATA



DATI LOGISTICI DEL PRODOTTO
PRODUCT LOGISTIC DATA

Codice art. FanEurope FanEurope code	LED-HIGHWAY-100
Codice EAN Barcode	8031414877041
Brand di appartenenza Product brand	INTEC LIGHT
Tipologia Typology	Faro stradale LED
Materiale struttura Structure material	alluminio pressofuso
Colore struttura Structure color	ANTRACITE
Materiale diffusore Diffuser color	diffusore con lenti in materiale autoestinguente, antiurto, anti-UV
Colore diffusore Diffuser color	TRASPARENTE
Finitura del prodotto Finishing product	ANTRACITE
Colore particolari finiture Color details	ANTRACITE
Peso del prodotto Product weight	\
Foro Innesto palo Hole for pole	50mm / 60mm
Altezza prodotto Product Height	55 mm
Larghezza Ø prodotto Product Ø width	150 mm
Profondità prodotto Product depth	380,3 mm
Telecomando Remote control	\
Tipo di telecomando Type of remote control	\
Interruttore Switch	\
Colori disponibili Available colors	ANTRACITE

Attacco lampada Lamp holder	LED SMD 100W INTEGRATO
Watt W	100W
Lumen Lm	12000 Lm
Kelvin K	4000K
Apertura fascio luminoso Light beam degree	135X80°
Resa cromatica CRI	>70
Fattore di potenza PF	PF 0,90
Dimmer	non dimmerabile
Volt V	220 - 240V
Hertz Hz	56 Hz
kWh/1000h	100.00
Classe energetica Energy class	D
Classe isolamento Insulation class	1
Grado protezione IP Degree protection IP	IP65
Grado IK Degree IK	IK06
Temperatura di esercizio + Exercise temperature	\
Durata ore Life time	30.000 h
On/off	>15.000 on/off
UGR	\
Driver (*Driver details)	\
*mA	\
*Input Watt / Volt	\
*Output Watt / Volt	\
N° lampadine Light bulbs number	LED SMD 100W INTEGRATO
Lampadine incluse Light bulbs included	LED SMD 100W INTEGRATO
Garanzia warranty	2 anni

Tipo di packaging Type of packaging	AVANA-BOX
Altezza single-box Single-box height	\
Larghezza single-box Single-box width	\
Profondità single-box Single-box depth	\
Peso single-box Single-box weight	\
Volume single-box CBM single-box	\
Altezza inner-box Inner-box height	\
Larghezza inner-box Inner-box width	\
Profondità inner-box Inner-box depth	\
Peso inner-box Inner-box weight	\
Quantità pz. single nell'inner-box Qty pcs single-box in the inner-box	\
Volume inner-box CBM Inner-box	\
Altezza master-box Master-box height	\
Larghezza master-box Master-box width	\
Profondità master-box Master-box depth	\
Peso master-box Master-box weight	\
Quantità pz. Inner-box in master-box qty pcs inner-box in master-box	\
Calcolo pezzi su pedana Calculation pieces on europallet	\
Volume master-box CBM Master-box	\
Nomenclatura doganale Customs nomenclature	\



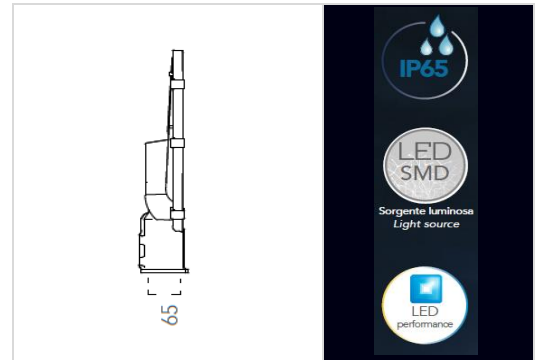
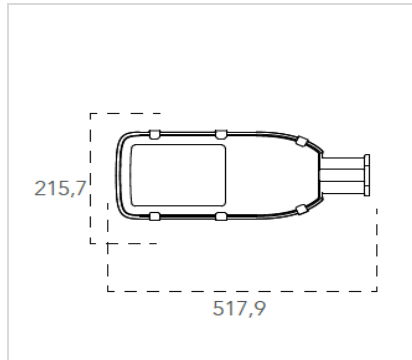


CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO
MAIN CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT

DATI TECNICI DEL PRODOTTO
PRODUCT TECHNICAL DATA

DATI LOGISTICI DEL PRODOTTO
PRODUCT LOGISTIC DATA

Codice art. FanEurope FanEurope code	LED-HIGHWAY-150	Attacco lampada Lampholder	LED SMD 150W INTEGRATO	Tipo di packaging Type of packaging	AVANA-BOX
Codice EAN Barcode	8031414877058	Watt W	150W	Altezza single-box Single-box height	\
Brand di appartenenza Product brand	INTEC LIGHT	Lumen Lm	18000 Lm	Larghezza single-box Single-box width	\
Tipologia Typology	Faro stradale LED	Kelvin K	4000K	Profondità single-box Single-box depth	\
Materiale struttura Structure material	alluminio pressofuso	Apertura fascio luminoso Light beam degree	135X80°	Peso single-box Single-box weight	\
Colore struttura Structure color	ANTRACITE	Resa cromatica CRI	>70	Volume single-box CBM single-box	\
Materiale diffusore Diffuser color	diffusore con lenti in materiale autoestinguente, antiurto, anti-UV	Fattore di potenza PF	PF 0,90	Altezza inner-box Inner-box height	\
Colore diffusore Diffuser color	TRASPARENTE	Dimmer	non dimmerabile	Larghezza inner-box Inner-box width	\
Finitura del prodotto Finiture product	ANTRACITE	Volt V	220 - 240V	Profondità inner-box Inner-box depth	\
Colore particolari finiture Color details	ANTRACITE	Hertz Hz	56 Hz	Peso inner-box Inner-box weight	\
Peso del prodotto Product weight	\	kWh/1000h	150.00	Quantità pz. single nell'inner-box Qty pcs single-box in the inner-box	\
Foro Innesto palo Hole for pole	50mm / 60mm	Classe energetica Energy class	D	Volume inner-box CBM Inner-box	\
Altezza prodotto Product Height	55 mm	Classe isolamento Insulation class	1	Altezza master-box Master-box height	\
Larghezza Ø prodotto Product Ø width	150 mm	Grado protezione IP Degree protection IP	IP65	Larghezza master-box Master-box width	\
Profondità prodotto Product depth	380,3 mm	Grado IK Degree IK	IK06	Profondità master-box Master-box depth	\
Telecomando Remote control	\	Temperatura di esercizio + Exercise temperature	\	Peso master-box Master-box weight	\
Tipo di telecomando Type of remote control	\	Durata ore Life time	30.000 h	Quantità pz. Inner-box in master-box qty pcs inner-box in master-box	\
Interruttore Swich	\	On/off	>15.000 on/off	Calcolo pezzi su pedana Calculation pieces on europallet	\
Colori disponibili Available colors	ANTRACITE	UGR	\	Volume master-box CBM Master-box	\
		Driver (*Driver details)	\	Nomenclatura doganale Customs nomenclature	\
		*mA	\		
		*Input Watt / Volt	\		
		*Output Watt / Volt	\		
		N° lampadine Light bulbs number	LED SMD 150W INTEGRATO		
		Lampadine incluse Light bulbs included	LED SMD 150W INTEGRATO		
		Garanzia warranty	2 anni		

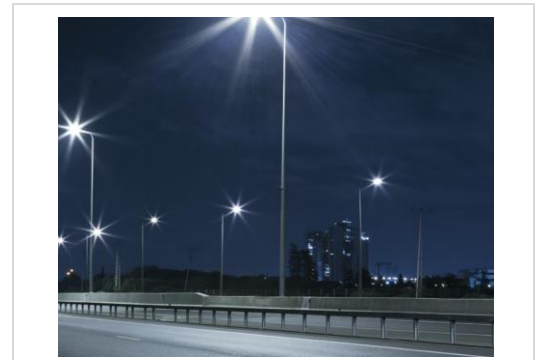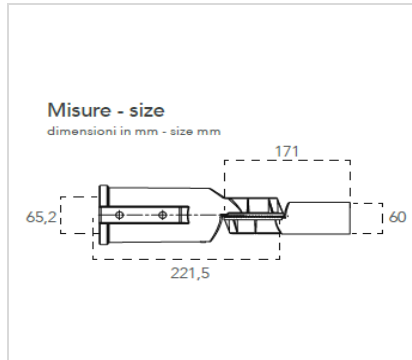

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO
MAIN CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT



DATI TECNICI DEL PRODOTTO
PRODUCT TECHNICAL DATA

DATI LOGISTICI DEL PRODOTTO
PRODUCT LOGISTIC DATA

Codice art. FanEurope FanEurope code	LED-HIGHWAY-ADAT
Codice EAN Barcode	8031414877904
Brand di appartenenza Product brand	INTEC LIGHT
Tipologia Typology	ADATTATORE 90° PER FARO STRADALE HIGHWAY
Materiale struttura Structure material	\
Colore struttura Structure color	ANTRACITE
Materiale diffusore Diffuser color	\
Colore diffusore Diffuser color	\
Finitura del prodotto Finiture product	\
Colore particolari finiture Color details	\
Peso del prodotto Product weight	\
Foro Innesto palo Hole for pole	60mm
Altezza prodotto Product Height	\
Larghezza Ø prodotto Product Ø width	\
Profondità prodotto Product depth	\
Telecomando Remote control	\
Tipo di telecomando Type of remote control	\
Interruttore Switch	\
Colori disponibili Available colors	ANTRACITE

Attacco lampada Lampholder	\
Watt W	\
Lumen Lm	\
Kelvin K	\
Apertura fascio luminoso Light beam degree	\
Resa cromatica CRI	\
Fattore di potenza PF	\
Dimmer	\
Volt V	\
Hertz Hz	\
kWh/1000h	\
Classe energetica Energy class	\
Classe isolamento Insulation class	\
Grado protezione IP Degree protection IP	\
Grado IK Degree IK	\
Temperatura di esercizio + Exercise temperature	\
Durata ore Life time	\
On/off	\
UGR	\
Driver (*Driver details)	\
*mA	\
*Input Watt / Volt	\
*Output Watt / Volt	\
N° lampadine Light bulbs number	\
Lampadine include Light bulbs included	\
Garanzia warranty	2 anni

Tipo di packaging Type of packaging	\
Altezza single-box Single-box height	\
Larghezza single-box Single-box width	\
Profondità single-box Single-box depth	\
Peso single-box Single-box weight	\
Volume single-box CBM single-box	\
Altezza inner-box Inner-box height	\
Larghezza inner-box Inner-box width	\
Profondità inner-box Inner-box depth	\
Peso inner-box Inner-box weight	\
Quantità pz. single nell'inner-box Qty pcs single-box in the inner-box	\
Volume inner-box CBM Inner-box	\
Altezza master-box Master-box height	\
Larghezza master-box Master-box width	\
Profondità master-box Master-box depth	\
Peso master-box Master-box weight	\
Quantità pz. Inner-box in master-box qty pcs inner-box in master-box	\
Calcolo pezzi su pedana Calculation pieces on europallet	\
Volume master-box CBM Master-box	\
Nomenclatura doganale Customs nomenclature	\

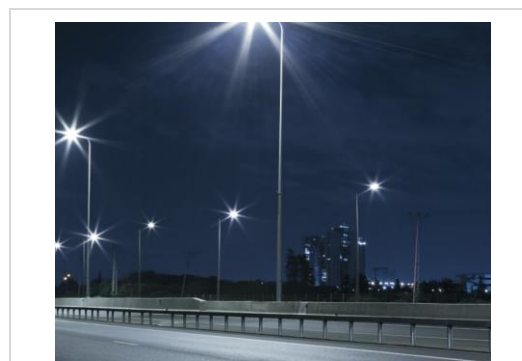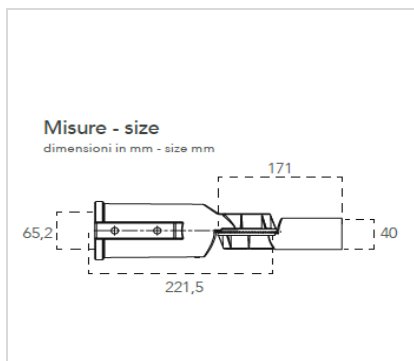

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO
MAIN CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT

DATI TECNICI DEL PRODOTTO
PRODUCT TECHNICAL DATA

DATI LOGISTICI DEL PRODOTTO
PRODUCT LOGISTIC DATA

Codice art. FanEurope FanEurope code	LED-HIGHWAY-ADAT-S
Codice EAN Barcode	8031414878734
Brand di appartenenza Product brand	INTEC LIGHT
Tipologia Typology	ADATTATORE 90° PER FARO STRADALE HIGHWAY
Materiale struttura Structure material	\
Colore struttura Structure color	ANTRACITE
Materiale diffusore Diffuser color	\
Colore diffusore Diffuser color	\
Finitura del prodotto Finiture product	\
Colore particolari finiture Color details	\
Peso del prodotto Product weight	\
Foro Innesto palo Hole for pole	50mm
Altezza prodotto Product Height	\
Larghezza Ø prodotto Product Ø width	\
Profondità prodotto Product depth	\
Telecomando Remote control	\
Tipo di telecomando Type of remote control	\
Interruttore Switch	\
Colori disponibili Available colors	ANTRACITE

Attacco lampada Lampholder	\
Watt W	\
Lumen Lm	\
Kelvin K	\
Apertura fascio luminoso Light beam degree	\
Resa cromatica CRI	\
Fattore di potenza PF	\
Dimmer	\
Volt V	\
Hertz Hz	\
kWh/1000h	\
Classe energetica Energy class	\
Classe isolamento Insulation class	\
Grado protezione IP Degree protection IP	\
Grado IK Degree IK	\
Temperatura di esercizio + Exercise temperature	\
Durata ore Life time	\
On/off	\
UGR	\
Driver (*Driver details)	\
*mA	\
*Input Watt / Volt	\
*Output Watt / Volt	\
N° lampadine Light bulbs number	\
Lampadine include Light bulbs included	\
Garanzia warranty	2 anni

Tipo di packaging Type of packaging	\
Altezza single-box Single-box height	\
Larghezza single-box Single-box width	\
Profondità single-box Single-box depth	\
Peso single-box Single-box weight	\
Volume single-box CBM single-box	\
Altezza inner-box Inner-box height	\
Larghezza inner-box Inner-box width	\
Profondità inner-box Inner-box depth	\
Peso inner-box Inner-box weight	\
Quantità pz. single nell'inner-box Qty pcs single-box in the inner-box	\
Volume inner-box CBM Inner-box	\
Altezza master-box Master-box height	\
Larghezza master-box Master-box width	\
Profondità master-box Master-box depth	\
Peso master-box Master-box weight	\
Quantità pz. Inner-box in master-box qty pcs inner-box in master-box	\
Calcolo pezzi su pedana Calculation pieces on europallet	\
Volume master-box CBM Master-box	\
Nomenclatura doganale Customs nomenclature	\