

Prismatizzato
Prismatic




LNK

LNK16BI




Dark Light

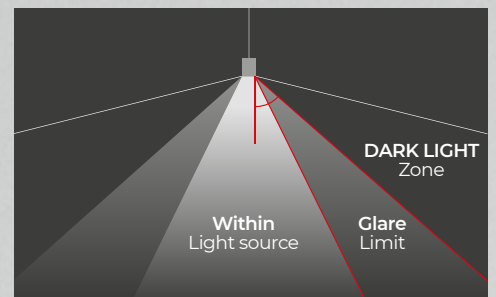

Un apparecchio può essere classificato come Dark Light solo quando soddisfa i requisiti per il limite di buio, ovvero devono esserci meno di 200 cd/lm² sopra l'angolo di visione di 60°.


A luminaire can only be classified as Dark Light when it meets the requirements for the dark limit, ie there must be less than 200 cd / lm² above the 60 ° viewing angle.

PRISMATIZZATO



	SOURCE	OUTPUT						
32 W	4.500 lm	3.200 lm	Prismatic diffuser	Alluminio / Aluminum	4000K	LNK-321240	1/10	€ 120,00

DARK LIGHT



	SOURCE	OUTPUT						
32 W	4.000 lm	3.520 lm	Dark light diffuser - UGR < 16	Alluminio / Aluminum	4000K	LNK16-321240	1/10	€ 149,00
				Bianco / White	4000K	LNK16BI-321240		



SIST. LINEARI

Esempi di installazione / Installation examples



RACCORDO OPZIONALE / OPTIONAL CONNECTION

	Lineare / Linear	Grigio / Grey	LNKCNL	1/200	€ 6,70
	Snodato 2 vie / 2-way articulated	Grigio / Grey	LNKCN2	1/120	€ 9,00
Bianco / White		LNKCN2BI	1/100	€ 9,00	
	Snodato 4 vie / 4-way articulated	Grigio / Grey	LNKCN4	1/70	€ 12,00
		Bianco / White	LNKCN4BI	1/100	€ 12,00



Plafoniere da interno linkabili con raccordi di giunzione opzionali. Struttura in alluminio con parabole in PC.

Indoor ceiling lights linkable with optional junction connection. Aluminum structure with PC parables.

Installazione a soffitto o a sospensione tramite kit sospensione (1,5 m) / superficie incluso

Ceiling or suspended installation using suspension kit (1.5 m) / surface included

