


Prismatizzato
Prismatic



LNK

LNK16BI

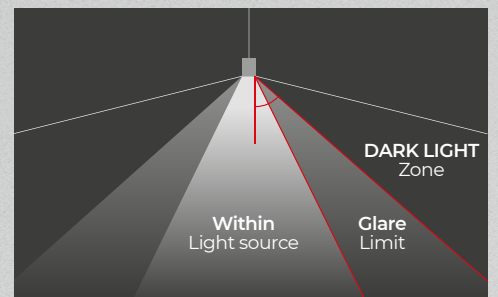


Un apparecchio può essere classificato come Dark Light solo quando soddisfa i requisiti per il limite di buio, ovvero devono esserci meno di 200 cd/lm² sopra l'angolo di visione di 60°.

A luminaire can only be classified as Dark Light when it meets the requirements for the dark limit, ie there must be less than 200 cd / lm² above the 60 ° viewing angle.

Dark Light

PRISMATIZZATO

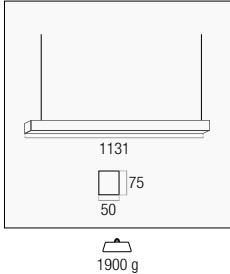

SOURCE OUTPUT


32 W	4.190 lm	2.980 lm	Prismatic diffuser	Aluminum	TRICOLOR 3000K - 4000K - 6000K	LNK-321200 NEW	1/10	€ 120,00
------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------------------	-----------------------	------	----------

TRICOLOR

Modula la luce a tuo piacimento.
Un solo prodotto con 3 colori luce selezionabili.

Modulate the light as you like.
A single product with 3 selectable light colours.

DARK LIGHT

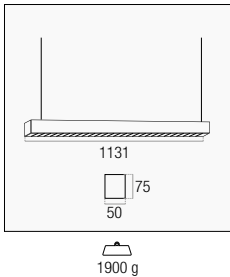


SOURCE OUTPUT

32 W	4.000 lm	3.520 lm	Dark light diffuser - UGR < 16	Aluminum	4000K	LNK16-321240	1/10	€ 149,00
				White	4000K	LNK16BI-321240		



Esempi di installazione / Installation examples

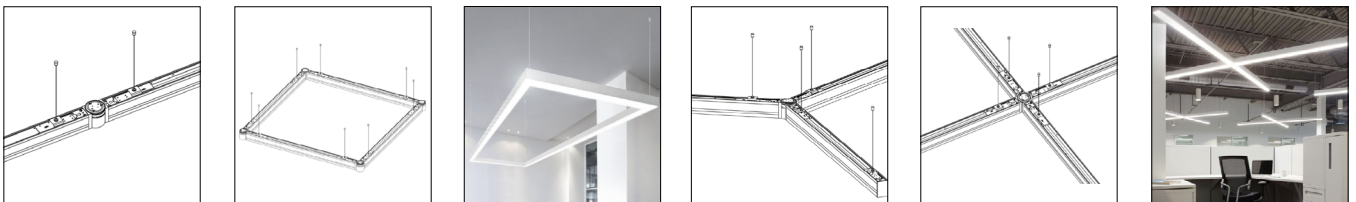

RACCORDO OPZIONALE / OPTIONAL CONNECTION

	Lineare / Linear	Grey	LNKCNL	1/200	€ 6,70
	Snodato 2 vie / 2-way articulated	Grey	LNKCN2	1/120	€ 9,00
Snodato 4 vie / 4-way articulated		White	LNKCN2BI	1/100	€ 9,00
		Grey	LNKCN4	1/70	€ 12,00
White		LNKCN4BI	1/100	€ 12,00	

Plafoniere da interno linkabili con raccordi di giunzione opzionali. Struttura in alluminio con parabole in PC.

Indoor ceiling lights linkable with optional junction connection. Aluminum structure with PC parables.



Installazione a soffitto o a sospensione tramite kit sospensione (1,5 m) / superficie incluso

Ceiling or suspended installation using suspension kit (1.5 m) / surface included

