



NEW

SISTEMA MODULARE SOLARE

SUNNY

NEW

SISTEMA MODULARE SOLARE

SUNNY

IP65 - TRICOLOR



BATTERY

2 W	160 lm	Li-Ion 4,2 V/DC 4.400 mAh	3000 K - 4000 K - 6000 K	SUN-056000 NEW	96,00 €
-----	--------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------



~10 h

~5-8 h

IP65

IK08

360°

WORKING TIME RECHARGE



ALUMINUM PC DIFFUSER LIGHT SENSOR MONOCRYSTALLINE TRICOLOR

CCT

INCLUDED


SORGENTE LUMINOSA + 2 MODULI PALO + ANELLO FILETTATO DI FISSAGGIO
LIGHT SOURCE + 2 POLE MODULES + THREADED FIXING RING

TECHNICAL NOTES

NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI
IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS




KIT PALETTA

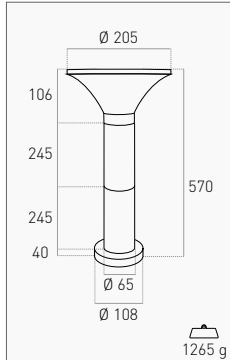


SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE




PICCHETTO PER TERRENO GROUND SPIKE




BASE PER SUPERFICIE SURFACE BASE



STAFFA DA PARETE WALL BRACKET




MODULO PALO POLE MODULE



OUTDOOR

3-IN-1 INSTALLATION




PALETTA, SEGNAPASSO O APPLIQUE
GARDEN STAKE, STEP MARKER OR APPLIQUE

Sistema modulare solare costruito interamente in alluminio e con diffusore in PC. Accensione automatica al tramonto. Diverse modalità di installazione grazie agli accessori in alluminio opzionali.


Solar modular system built entirely in aluminum and with PC diffuser. Automatic switch-on at sunset. Different ways of installation thanks to the aluminum optional accessories.

INSTALLATION



POSSIBILI COMBINAZIONI
POSSIBLE COMBINATIONS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH BUTTON