



NEW

PLAFONIERA STAGNA

LUMENTOP



INDUSTRIAL



NEW


PLAFONIERA STAGNA

LUMENTOP


IP65 - TRICOLOR - DIMMABLE - EMERGENCY

Plafoniera stagna IP65 versatile, funzionale e dal design compatto, dotata di un selettore di colore della luce che permette di adattarla alle diverse esigenze. Disponibile nelle versioni standard, dimmerabile DALI ed emergenza, offre soluzioni luminose personalizzabili per ogni ambiente.

Versatile, functional and compact IP65 waterproof ceiling light, equipped with a color temperature selector which allows to adapt it to different needs. Available in standard, dimmable, and emergency versions, it offers customizable lighting solutions for every environment.

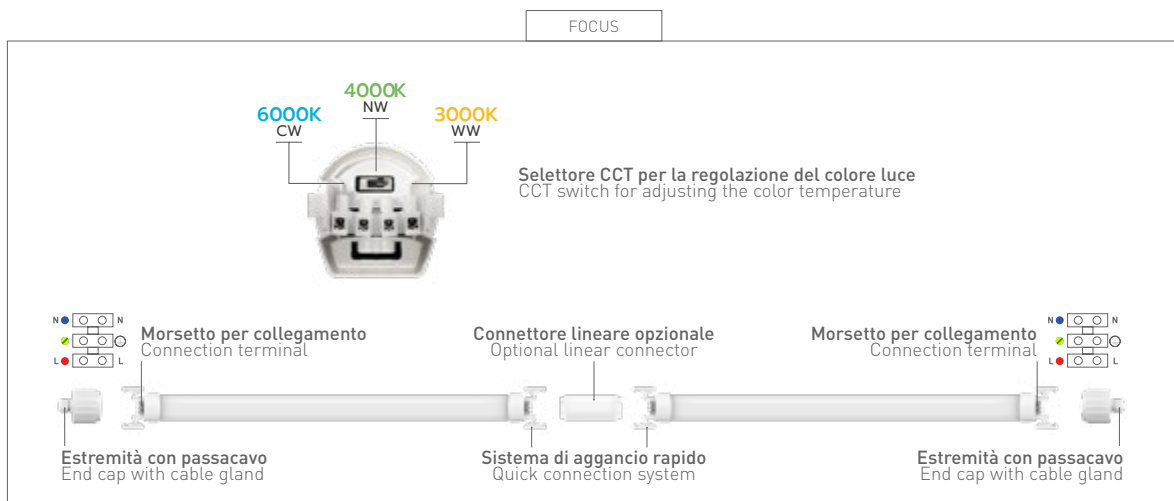

OPTIONAL



CONNETTORE LINEARE PER COLLEGAMENTO IN SERIE
LINEAR CONNECTOR FOR SERIES CONNECTION

LOPCON **NEW** 5,00 €

SERIES INSTALLATION



PORTATA MASSIMA PER COLLEGAMENTO IN SERIE
MAXIMUM CAPACITY FOR SERIES CONNECTION

COMPLIANCE


EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019+A11:2020 | EN IEC 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019+ A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 62560:2012/A11:2019 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 62321-4:2013+A1:2017 | IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 | EN ISO 17075-1:2017 | IEC 62 321-8:2017

18 W MAX 26 pz

36 W MAX 18 pz

56 W MAX 13 pz

LUMENTOP STANDARD




	A mm	g
18 W	630	578
36 W	1230	850
56 W	1530	1000

OUTPUT				
18 W	2.340 lm	3000K - 4000K - 6000K	LOP-186000 NEW	45,50 €
36 W	4.680 lm	3000K - 4000K - 6000K	LOP-361200 NEW	69,50 €
56 W	7.280 lm	3000K - 4000K - 6000K	LOP-561500 NEW	91,00 €

220-240 V IP65 IK08 120°

3-in-1
 INSTALLATION EASY TO INSTALL 50.000 H L70/B50 CCT TRICOLOR 5 YEARS

LUMENTOP DIMMABLE




	A mm	g
18 W	630	640
36 W	1230	1000
56 W	1530	1150

OUTPUT		PROTOCOL			
18 W	2.340 lm	DALI-2	3000K - 4000K - 6000K	LOPD-186000 NEW	115,00 €
36 W	4.680 lm	DALI-2	3000K - 4000K - 6000K	LOPD-361200 NEW	139,00 €
56 W	7.280 lm	DALI-2	3000K - 4000K - 6000K	LOPD-561500 NEW	156,00 €

220-240 V IP65 IK08 120°

DIMMABLE DALI-2 3-in-1
 INSTALLATION EASY TO INSTALL 50.000 H L70/B50 CCT TRICOLOR 5 YEARS

LUMENTOP EMERGENCY



	A mm	g
36 W	1230	1100
56 W	1530	1250

OUTPUT		EMERGENCY		BATTERY			
36 W	4.680 lm	3 W	300 lm	LiFeP04 6,4 V 1.500 mAh	3000K - 4000K - 6000K	LOPE-361200 NEW	139,00 €
56 W	7.280 lm	5 W	700 lm	LiFeP04 6,4 V 3.000 mAh	3000K - 4000K - 6000K	LOPE-561500 NEW	156,00 €

3 h **EMERGENCY** 24 h **RECHARGE**

 220-240 V IP65 IK08 120°

3-in-1
 INSTALLATION EASY TO INSTALL 50.000 H L70/B50 CCT TRICOLOR 5 YEARS

TECHNICAL NOTES

EMERGENZA TIPO SA (PERMANENTE).
 LA PLAFONIERA RIMANE ACCESA E CONTINUA AD ILLUMINARE ANCHE IN CASO DI MANCANZA RETE
 ALWAYS ON EMERGENCY TYPE (PERMANENT).
 CEILING LIGHT STAYS ON AND CONTINUES TO LIGHT UP EVEN DURING MAINS FAILURE.


OPTIONAL PAG. 46



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
 SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40	11,00 €
-----------------	---------

INCLUDED



KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A PARETE
 CEILING OR WALL INSTALLATION KIT