


Objednací číslo: PQAB-426040D

**CENTURY LED panel P-QUADRO 595x595 40W
4000K 4110lm UGR19 backlight DALI-2**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	40
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	4110 lm
Délka	595
Výška	24
Šířka	595
Tloušťka	32 mm
Napětí	220-240 V/AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	50000
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP43
Stupeň odolnosti	IK02
Hmotnost v KG	1,4
Hmotnost včetně obalu v KG	1,8
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
UGR(koeficient oslnění)	19
Energetická třída	D
Záruka	5
Provozní teplota	-15 +40
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	171
Izolační třída	III
Kapacita baterie (mAh)	0
Patentováno	NE

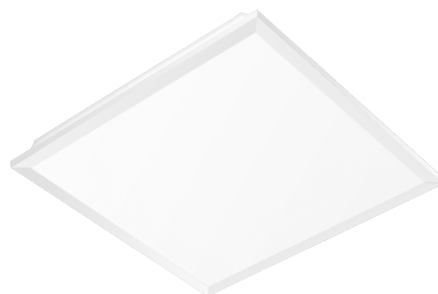

POPIS PRODUKTU

Možná varianta STMÍVATELNÝ systémem DALI2 nebo DALI-PUSH DIM - driver DRIMPQ42D. Možno také připojit nouzový zdroj KIT-EMG2 . Pro přisazení na strop nutno použít rám KIT-PLFB. Zapuštěné stropní panely s technologií Backlight: systém LED je instalován paralelně s difuzorem a využívá výhod větší zapuštěný prostor zaručuje lepší homogenitu difuze. Technologie proti blikání (FLICKER FREE) a UGR <19.

Tento panel se vyznačuje tím, že je vysoký 26mm a tedy se nevhodí do klasické nízkého rámu, je potřeba použít rám KIT-PLFB. Čipy nemá posazené po bocích jako klasický panel, ale na zádech.

Vhodné pro celkové osvětlení chodeb, obchodů, recepcí, prostor průchodu interiérů, parkoviště, kanceláře a supermarketů.

LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, přiznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>