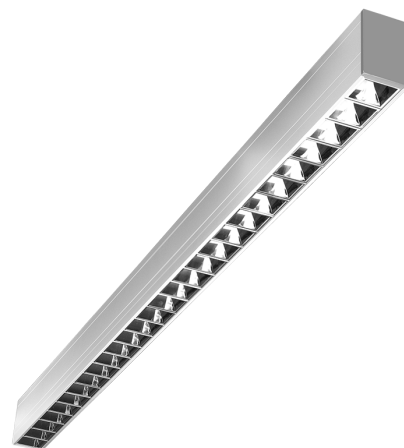


Objednací číslo: LNK16-321240

**CENTURY Linky LED svítidlo přisazené/závěsné
1200mm 32W 4000K 3520lm UGR16****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	32 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Šedá
Svítivost	3520 lm
Výška	75 mm
Šířka	1131 mm
Tloušťka	50 mm
Napětí	220-240V/AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	>25000
Stupeň krytí	IP20
Stupeň odolnosti	IK02
Hmotnost v KG	1,9 kg
Stmívatelné	NE
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	60 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
UGR(koeficient oslnění)	16
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Náhrada za	2x36W W
Miliampér	150 mA
Izolační třída	I

**POPIS PRODUKTU**

Lineární svítidlo vhodné nad pracovní stoly, recepce, prodejní pulty a jiné. Nízký koeficient oslnění UGR16 zaručený díky mřížce zamezí oslnění. Svítidlo je zároveň designový kousek a perfektně zapadne do prostoru všeho druhu. Spojená vnitřní stropní svítidla pro vytvoření souvislých linií různé geometrické tvary pomocí různých spojovacích armatur. Tmavě světlá verze UGR <16. Eloxovaná hliníková konstrukce s PC reflektory. Bílé provedení. Stropní nebo závěsná montáž se sadou zahrnuta.

Použitelné ve vnitřním prostředí jak stropním, tak závěsným, ideální pro kancelářích, supermarketech a ve všech interiérech s vysokými požadavky osvětlovači.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>