


Objednací číslo: PQA-421230

CENTURY P-Quadro Advance LED Panel
1200x300mm 38W 3900lm 3000K UGR19 IP43

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	40
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	4300 lm
Délka	1195
Výška	10
Šířka	295
Napětí	220-240 V/AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	60000
Počet cyklů ON/OFF	30000
Stupeň krytí	IP40
Stupeň odolnosti	IK02
Hmotnost v KG	1,975
Hmotnost včetně obalu v KG	2,386
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
UGR(koeficient oslnění)	19
Energetická třída	C
Záruka	5
Provozní teplota	-15 +40
Náhrada za	100 CFL W
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	180
Izolační třída	III
Kapacita baterie (mAh)	0
Patentováno	NE

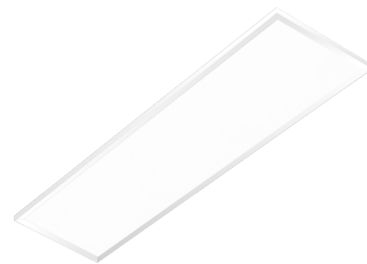

POPIS PRODUKTU

Možná varianta STMÍVATELNÝ systémem DALI2 nebo DALI-PUSH DIM - driver DRIMPQ42D . Možno také připojit nouzový zdroj KIT-EMG2 . Pro použití do sádrokartonu nutno použít KIT-CLIP . Pro přisazení na strop nutno použít rám KIT-PLF120 . LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, přiznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem.

Tento panel je vhodný pro vsazení do kazetového podhledu, nebo je možné jej uchytit pomocí klipů do sádrokartonu, které jsou dostupné na našem e-shopu. Pro přisazenou stropní montáž se panel vkládá do rámu dostupného na našem e-shopu.

Vhodný pro všechny typy prostor v čistém prostředí, bez zvýšené koncentrace prachu a vlhkosti. Například do domácnosti, kanceláří, posiloven a jednacích místností.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>