


Objednací číslo: PQA90-426030

**CENTURY P-Quadro Advance LED panel**  
**595x595mm Ra90 38W 3900lm 3000K UGR19**  
**IP43**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Příkon                              | 40           |
| Barva světla/Teplota chromatičnosti | 3000 K       |
| Svítivost                           | 4300 lm      |
| Délka                               | 595          |
| Výška                               | 10           |
| Šířka                               | 595          |
| Tloušťka                            | 10 mm        |
| Napětí                              | 220-240 V/AC |
| Frekvence                           | 50/60 Hz     |
| Životnost v hodinách                | 60000        |
| Počet cyklů ON/OFF                  | 30000        |
| Stupeň krytí                        | IP40         |
| Stupeň odolnosti                    | IK02         |
| Hmotnost v KG                       | 1,87         |
| Hmotnost včetně obalu v KG          | 2,26         |
| Stmívatelné                         | NE           |
| Úhel svícení                        | 120          |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra)       | 90           |
| UGR(koeficient oslnění)             | 19           |
| Energetická třída                   | C            |
| Záruka                              | 5            |
| Provozní teplota                    | -15 +40      |
| Náhrada za                          | 100 CFL W    |
| Senzor                              | NE           |
| Solární panel                       | NE           |
| Miliampér                           | 180          |
| Izolační třída                      | III          |
| Kapacita baterie (mAh)              | 0            |
| Patentováno                         | NE           |

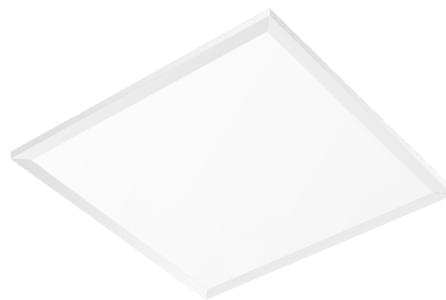

## POPIS PRODUKTU

LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, přiznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem. **Možná varianta STMÍVATELNÝ systémem DALI2 nebo DALI-PUSH DIM - driver DRIMPQ42D . Možno také připojit nouzový zdroj KIT-EMG2 . Pro použití do sádrokartonu nutno použít KIT-CLIP . Pro přisazení na strop nutno použít rám KIT-PLF .**

Tento panel je vhodný pro vsazení do kazetového podhledu, nebo je možné jej uchytit pomocí klipů do sádrokartonu, které jsou dostupné na našem e-shopu. Pro přisazenou stropní montáž se panel vkládá do rámu dostupného na našem e-shopu.

Vhodný pro všechny typy prostor v čistém prostředí, bez zvýšené koncentrace prachu a vlhkosti. Například do domácnosti, kanceláří, posiloven a jednacích místností.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>