


Objednací číslo: PQA-243040

**CENTURY P-Quadro Advance LED Panel
600x300mm 24W 4000K 1700Lm UGR19 120d
IP43**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	24
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	2400 lm
Délka	595
Výška	10
Šířka	295
Tloušťka	10 mm
Napětí	220-240 V/AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	60000
Počet cyklů ON/OFF	30000
Stupeň krytí	IP40
Stupeň odolnosti	IK02
Hmotnost v KG	1,025
Hmotnost včetně obalu v KG	1,25
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
UGR(koeficient oslnění)	19
Energetická třída	D
Záruka	5
Provozní teplota	-15 +40
Náhrada za	50 CFL W
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	110
Izolační třída	III
Kapacita baterie (mAh)	0
Úspora	-52 %
Patentováno	NE

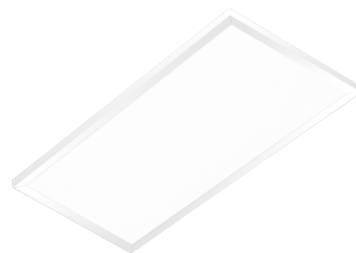

POPIS PRODUKTU

LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, přiznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem.

Tento panel je vhodný pro vsazení do kazetového podhledu, nebo je možné jej uchytit pomocí klipů do sádkartonu, které jsou dostupné na našem e-shopu. Pro přisazenou stropní montáž se panel vkládá do rámu dostupného na našem e-shopu.

Vhodný pro všechny typy prostor v čistém prostředí, bez zvýšené koncentrace prachu a vlhkosti. Například do domácnosti, kanceláří, posiloven a jednacích místností.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>