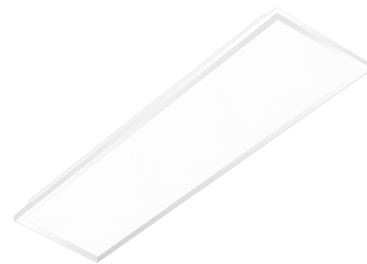


Objednací číslo: PQAB-421240

**CENTURY P-QUADRO LED panel 1200x300 40W
4000K 4110lm UGR19 backlight****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	40
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	4110 lm
Délka	1195
Výška	24
Šířka	295
Tloušťka	26 mm
Napětí	220-240 V/AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	50000
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP43
Hmotnost v KG	1,5
Hmotnost včetně obalu v KG	1,7
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
UGR(koeficient oslnění)	19
Energetická třída	D
Záruka	5
Provozní teplota	-15 +40
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	180
Izolační třída	III
Kapacita baterie (mAh)	0
Patentováno	NE

**POPIS PRODUKTU**

Možná varianta STMÍVATELNÝ systémem DALI2 nebo DALI-PUSH DIM - driver DRIMPQ42D. Možno také připojit nouzový zdroj KIT-EMG2 . Pro přisazení na strop nutno použít rám KIT-PLFB120. Tento panel je vhodný pro vsazení do kazetového podhledu. Pro přisazenou stropní montáž se panel vkládá do rámu dostupného na našem e-shopu.

Vhodný pro všechny typy prostor v čistém prostředí, bez zvýšené koncentrace prachu a vlhkosti. Například do domácnosti, kanceláří, posiloven a jednacích místností.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>