


Objednací číslo: PQABUN-426040

**CENTURY P-QUADRO LED panel 600x600 40W
4000K 4110lm UGR19 RA90 backlight prizma
bez driveru**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	40
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Bílá
Svítivost	4110 lm
Délka	595
Výška	24
Šířka	595
Tloušťka	32 mm
Napětí	33-40 V/DC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	50000
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP43
Stupeň odolnosti	IK02
Hmotnost v KG	1,64
Hmotnost včetně obalu v KG	2,03
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
UGR(koeficient oslnění)	19
Energetická třída	D
Záruka	5
Provozní teplota	-10 +40
Náhrada za	100 CFL W
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	1000 mA
Izolační třída	III
Kapacita baterie (mAh)	0
Patentováno	NE

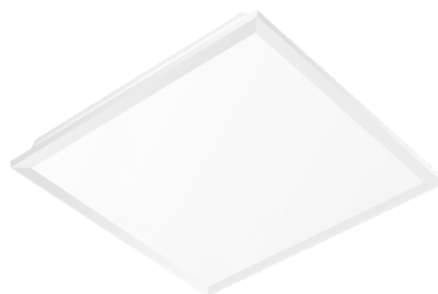

POPIS PRODUKTU

Tento panel se vyznačuje tím, že je v základu dodán bez trafo(napěťového zdroje), takže lze doplnit o jakékoliv jiné trafo např. stmívatelné 1-10V nebo DALI. Má prizmatický difuzor.

Ovladač se prodává samostatně, žádné UV a IR záření, antireflexní a proti blikání. Tento panel je vysoký 32mm a je tedy nutné použít k přisazení vyšší rám.

Vhodné pro celkové osvětlení chodeb, obchodů, recepcí, vnitřní tranzitní prostory, parkoviště, kanceláře a supermarketů.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>