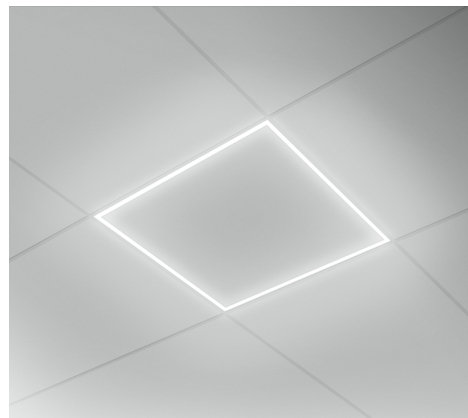


Objednací číslo: PL-406040

**LED panel P-LINE 595x595 rám 36W 4000K
3500lm****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	36 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Bílá
Svítivost	3500 lm
Délka	590 mm
Výška	595 mm
Tloušťka	10 mm
Napětí	200-240V/AC
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	>15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,4 kg
Stmívatelné	NE
Energetická třída	E
Záruka	3 roky
Miliampér	200 mA
Izolační třída	II

**POPIS PRODUKTU**

Rám o tloušťce 10 mm, 1,5 m kabel součástí dodávky. Včetně trafa LIFUD.

Skvělé řešení pro obchody, recepce, kanceláře a další prostory ideální s kazetovým podhledem.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>